


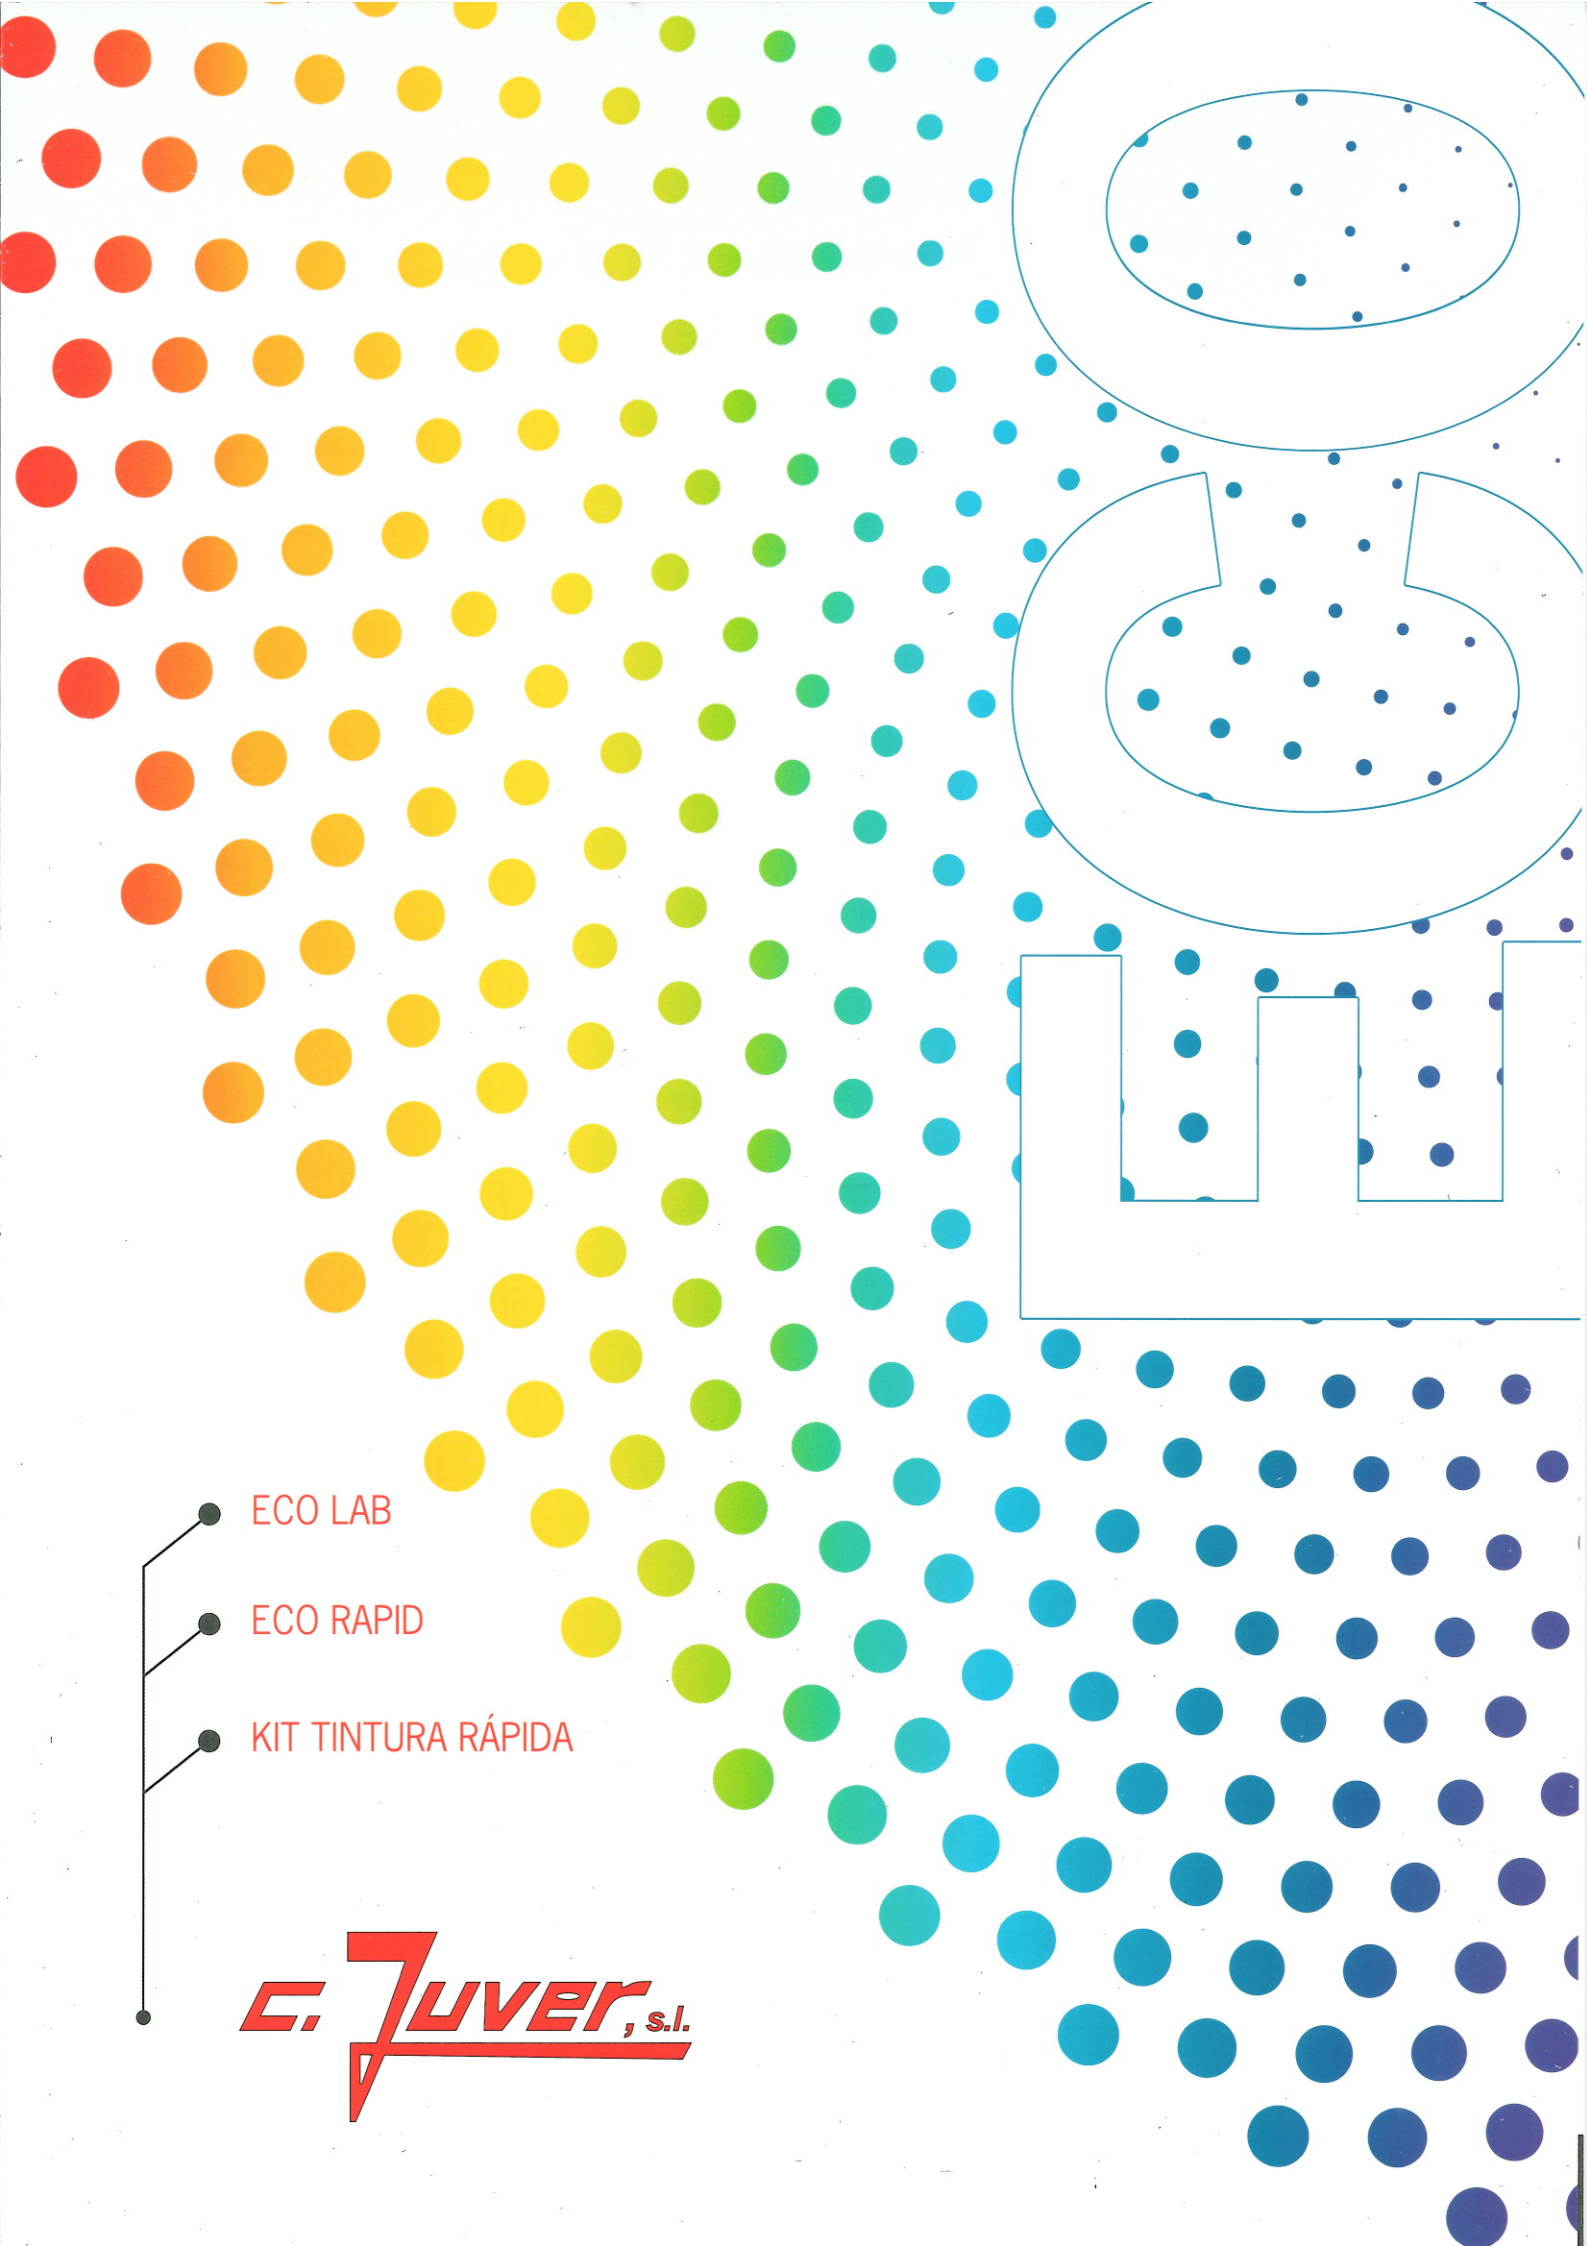

ECO LAB

ECO RAPID

KIT TINTURA RÁPIDA

C. ZUVER, S.L.


ECO LAB

- Máquina de tintura tipo ECO Rapid para pequeñas partidas (hasta 25 Kg.)
- Muy compacta y económica.
- ECO Rapid type dyeing machine for small lots (up to 25 Kg.)
- Very compact and economic.

Capacidad Kg. Capacity Kg.	2 - 10	25
Bomba Circular C.V. Circulation Pump H.P.	3	5,5
Torniquete Interior C.V. Internal Winch H.P.	0,5	1
Torniquete Descarga C.V. Discharge Winch H.P.	0,25	0,5
Litros Litres	20 - 100	50




ECO Lab 10 Kg.

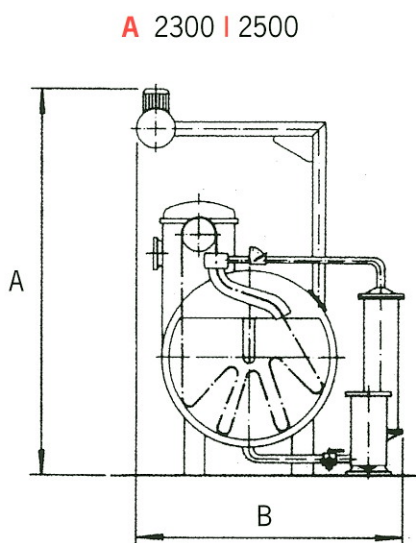


A 2300 | 2500

B 1600 | 2200

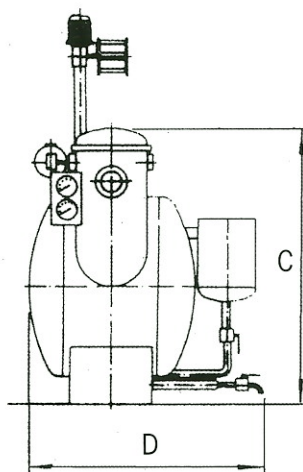

C 1450 | 2130

D 1100 | 1750

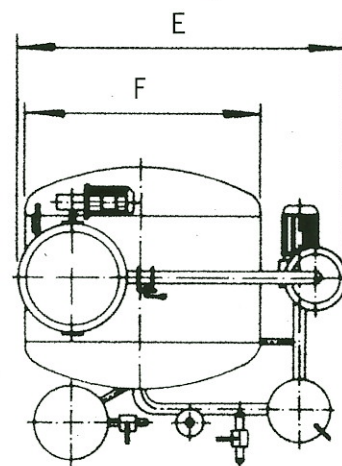

E 1200 | 1800


ØF 800 | 1200

ECO RAPID

- Máquina de tintura HT de gran versatilidad para todo tipo de tejidos en cuerda, con bomba de caudal y presión variables a través de regulación electrónica.
- Baja relación de baño.
- Capacidades desde 50 hasta 1.000 Kg. (para más capacidad consultar).
- HT dyeing machine offering a high degree of working versatility, adequate for all types of fabrics in rope form, with variable flow pump and pressure by means of electrical regulation.
- Low liquor ratio.
- Capacities from 50 until 1.000 Kg. (ask for more capacity).

ECO RAPID BT ECO RAPID BT

- Máquina de tintura sistema "Overflow" hasta 98°C.
- Dyeing machine "overflow" system until 98°C.

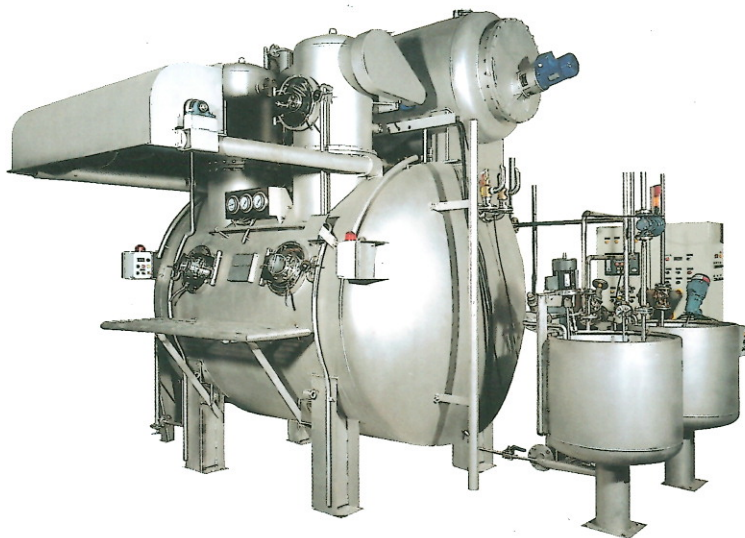

ECO Rapid HT 300 Kg. Kit Tintura Rápida




ECO Rapid HT 50 Kg.

ECO RAPID KIT TINTURA RAPIDA ECO RAPID QUICK DYEING KIT

- Tanque auxiliar para la preparación de los diferentes baños de un proceso de forma paralela a las funciones principales, e introducción rápida de los mismos a la máquina de tintura.
- Preparation tank for the preparation of the different baths from a process, programmed in a parallel way to the main dyeing program and rapid transfer of the prepared baths into the dyeing machine.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES MAIN FEATURES

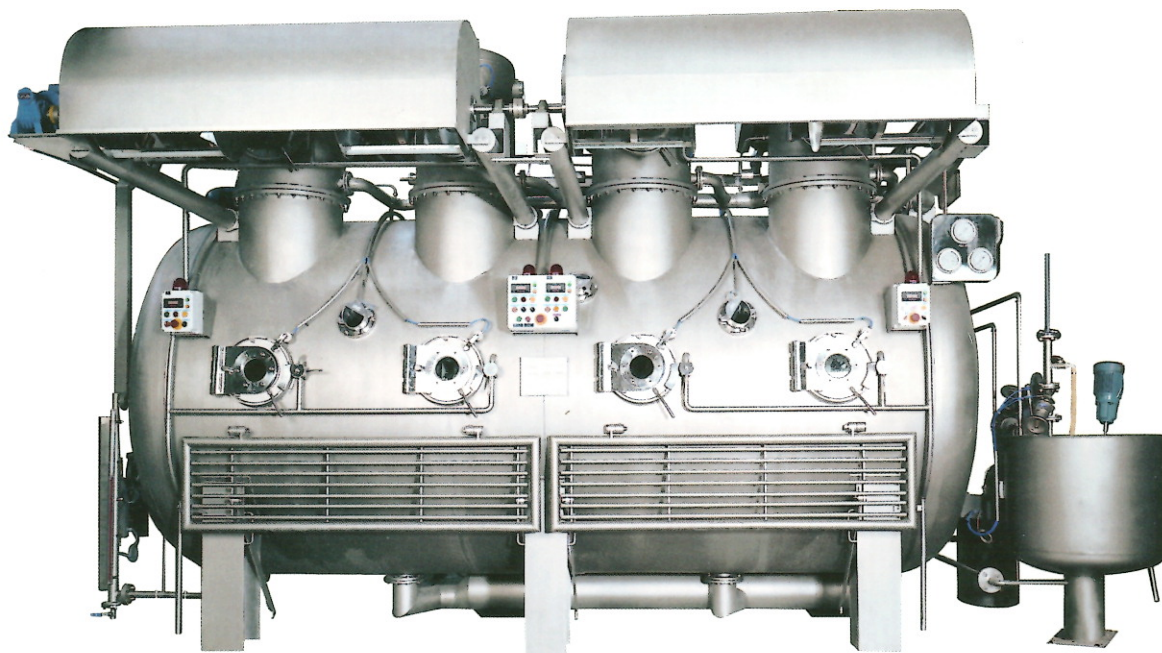

ECO Rapid HT 600 Kg.


CUERDAS CORTAS = MAYOR CONTACTO = PROCESOS MAS CORTOS = TINTURAS MEJOR CALIDAD.

- "Jets" de medidas únicas o intercambiables (según pedido) extraíbles para su limpieza.
- Torniquete de gran diámetro.
- Autorregulación inteligente de la cuerda (+/- velocidad torniquete).
- Bomba de circulación regulable electrónicamente.
- Sistema de plegado transversal que asegura una perfecta distribución del tejido en la canasta.
- Relaciones de baño muy cortas.
- Sistema de control Full Automatic para realizar todos los procesos de tintura.
- Programación de llenados y lavados por cuentalitros para un control exacto del consumo de agua.
- Sistema de lavado de máquina programable.


SHORT ROPES = GREATER CONTACT = SHORTER DYE PROCESSES = BETTER QUALITY DYEINGS

- "Jets" of unique or interchangeable measures (depending on the request) removable for cleaning.
- "Larger diameter reel.
- "Intelligent rope self-regulation (+/- reel speed).
- "Circulating pump with electrical regulation.
- "Cross-folding system that ensures a perfect fabric distribution in the sliding storage.
- "Very short liquor ratio.
- "Full Automatic control system for all dyeing processes.
- "Filling and washing functions programmable in liters for an accurate control of water consumption.
- "Programmable machine wash system.


ECO RAPID Esquema Diagram

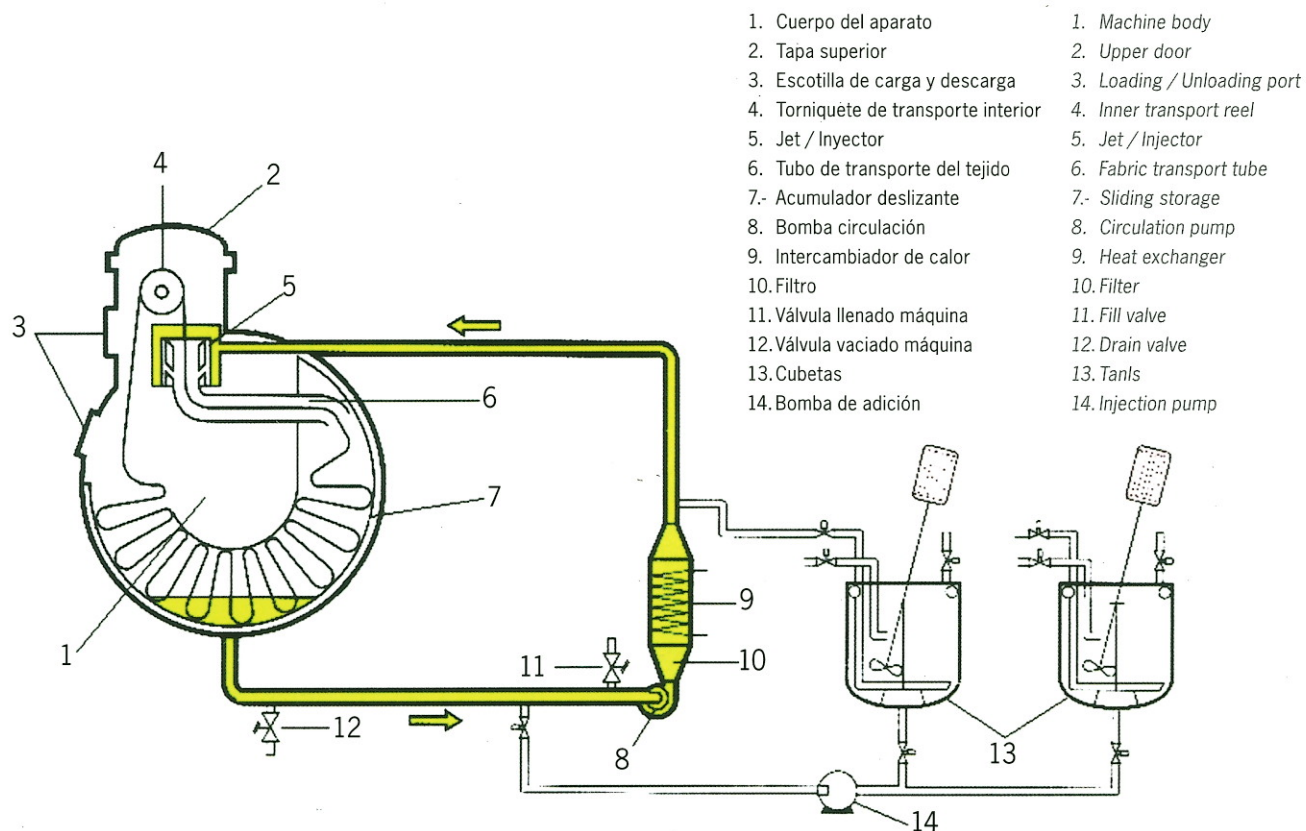



ECO RAPID KIT TINTURA RÁPIDA Esquema Diagram

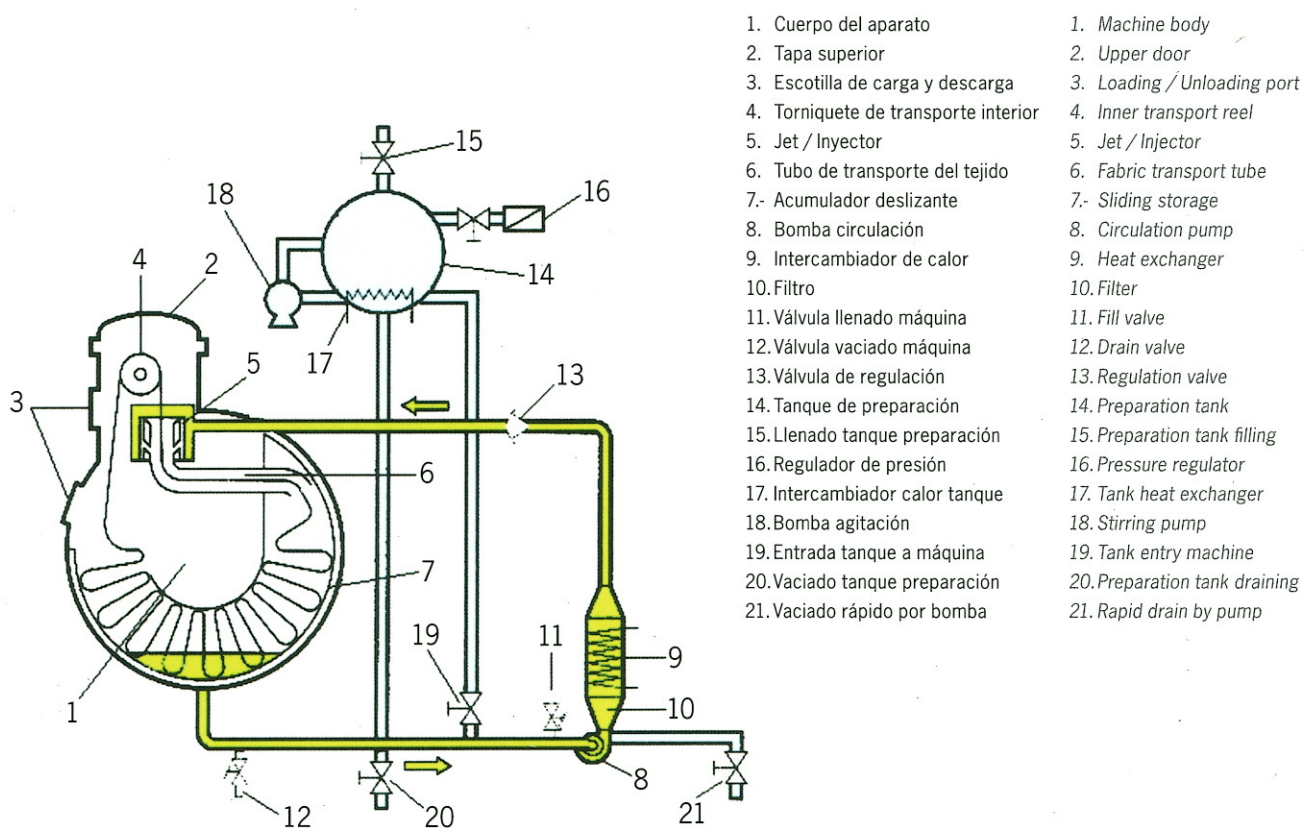

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

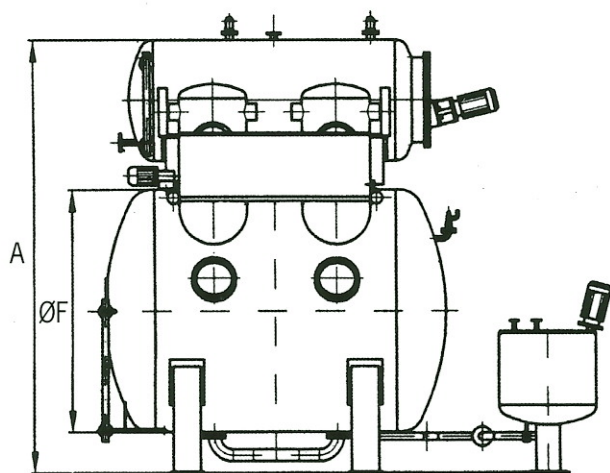

Bomba de circulación

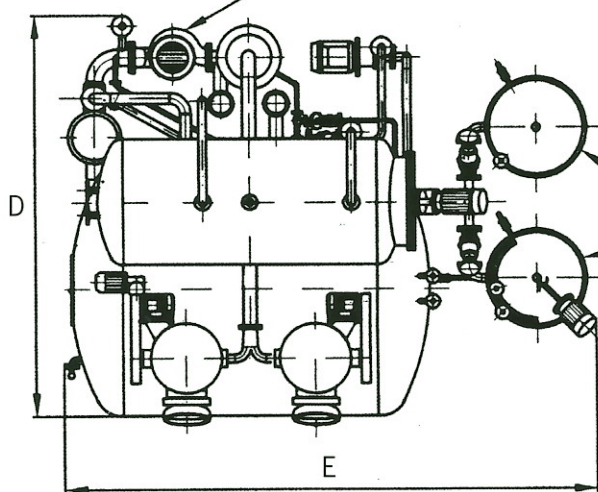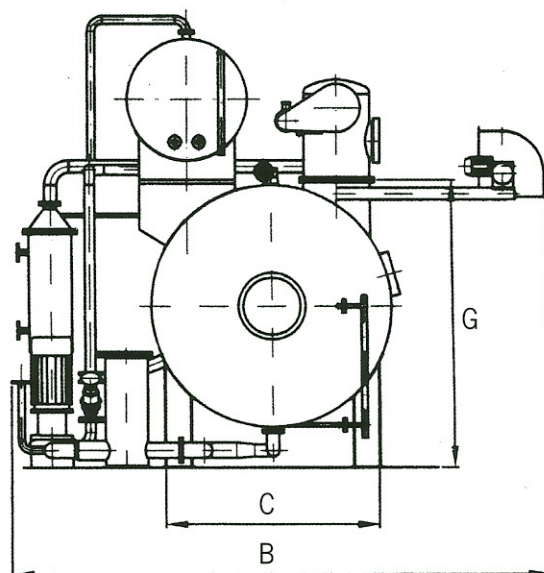

Depósitos de colorante

Aparato tipo	Dimensiones							Litros	Bomba Circular C.V.	Torniquete Interior C.V.	Torniquete Descarga C.V.	Capacidad Kg.
Machine Type	Dimensions							Liters	Circulation Pump H.P.	Internal Winch H.P.	Discharge Winch H.P.	Capacity Kg.
	A	B	C	D	E	ØF	G					
1	3.500	4.200	2.000	3.200	3.200	2.200	2.600	750	7.5	2	0.5	175
2	3.500	4.200	2.000	3.200	4.200	2.200	2.600	1.500	10	2	1.5	350
3	3.500	4.200	2.000	3.200	5.200	2.200	2.600	2.250	15	2	1.5	525
4	3.500	4.200	2.000	3.200	6.200	2.200	2.600	3.000	25	2	2	700
5	3.500	4.200	2.000	3.200	7.200	2.200	2.600	3.750	25	2	2	875
6	3.500	4.200	2.000	3.200	8.200	2.200	2.600	3.750	30	2	2	1.050

* Para máquinas de más y/o menos capacidad, consultar

C. JUVER, s.l.

www.juversl.com

Apol·lo 104, 08228 Terrassa (Barcelona) | Tel. +34 93 731 21 97 | info@juversl.com